PRESTAZIONI

ELETTROPOMPA TIPO	MOTORE Potenza a 50 Hz. HP	MOTORE Giri/1' (circa)	POMPA Q = Portata in litri al minuto primo H = Prevalenza man. totale in metri								PESO Kg. (circa)
			Q =	45	53	63	75	90	105	125	
PMI 31 T 12	0,6	2850	H =	14,8	14,6	14,2	13,6	12,7	11,7	10	22,400
PMI 32 T 22	0,85	2850	H =	23,9	23,7	23,2	—	—	—	—	27,700
PMI 32 T 32	1,35	2850	H =	—	—	—	22,6	21,6	20,2	16,8	32,600
PMI 33 T 42	2	2860	H =	33,2	33,1	32,9	32,6	32,2	31,6	30,4	36,000
PMI 34 T 52	2,5	2880	H =	51,2	51	50,6	50,2	—	—	—	48,700
PMI 34 T 62	3,5	2880	H =	—	—	—	—	49,5	48,8	47,3	52,500
			Q =	90	105	125	150	180	210	250	
PMI 41 T 22	0,85	2850	H =	13,9	13,5	12,8	11,7	10,3	8,6	—	24,300
PMI 42 T 32	1,35	2850	H =	23	22,6	22,2	—	—	—	—	29,500
PMI 42 T 32 A	1,85	2850	H =	—	—	—	21,4	20,4	19	16,4	32,300
PMI 43 T 42	2	2860	H =	32,6	32,5	32,4	—	—	—	—	42,300
PMI 43 T 52	3	2880	H =	—	—	—	32	31,2	30,2	28,2	50,300
PMI 44 T 62	4	2880	H =	53	52,6	52,2	—	—	—	—	60,000
PMI 44 T 72	5	2880	H =	—	—	—	51,5	50	48,7	46,7	75,500
			Q =	180	210	250	300	360	425		
PMI 51 T 32	1,35	2850	H =	14,8	14,4	13,7	12,6	10,4	—	—	32,000
PMI 52 T 52	3	2880	H =	24,8	24,4	23,6	22,4	20,6	17,2	—	49,500
PMI 53 T 52	3	2880	H =	32,7	31,9	30,7	—	—	—	—	51,000
PMI 53 T 62	4	2880	H =	—	—	—	29	26,3	—	—	52,500
PMI 54 T 72	5	2880	H =	54,7	54,3	53,4	—	—	—	—	72,200
PMI 54 T 82	7	2880	H =	—	—	—	52	49,5	46,5	—	80,800

ELETTROPOMPA TIPO	MOTORE Potenza a 50 Hz. HP	MOTORE Giri/1' (circa)	POMPA Q = Portata in litri al minuto primo H = Prevalenza man. totale in metri						PESO Kg. (circa)
			Q =	360	425	500	600	710	
PMI 61 T 42	2	2860	H =	13,8	13,5	13	—	—	—	41,500
PMI 61 T 52	3	2880	H =	—	—	—	12	9,8	—	49,500
PMI 62 T 62	4	2880	H =	22,7	22,2	21,4	19,8	15,8	—	56,000
PMI 63 T 72	5	2880	H =	33,7	33,1	32,2	—	—	—	72,000
PMI 63 T 82	7	2880	H =	—	—	—	30,7	28,7	—	80,500
PMI 64 T 102	10	2890	H =	54	53,5	52,8	—	—	—	122,000
PMI 64 T 102 S	12	2900	H =	—	—	—	51,2	47,5	—	128,600
			Q =	710	850	1000	1200	1400		
PMI 82 T 82	7	2880	H =	22,7	22,3	21,4	19,3	—	—	100,000
PMI 83 T 102	10	2890	H =	32	31,8	31,5	—	—	—	136,000
PMI 83 T 102 S	12	2900	H =	—	—	—	31	29,5	—	143,000
PMI 84 T 112	15	2930	H =	53	52,6	—	—	—	—	188,000
PMI 84 T 122	18	2930	H =	—	—	51,5	49	—	—	208,000
PMI 84 T 132	22	2940	H =	—	—	—	49	44	—	264,000
			Q =	1200	1400	1700	2000	2400		
PMI 103 T 122	18	2930	H =	32,1	32	31,8	—	—	—	220,000
PMI 103 T 132	22	2940	H =	—	—	—	31,5	30,5	—	294,000
PMI 104 T 142	25	2940	H =	54,1	54	—	—	—	—	296,000
PMI 104 T 152	35	2940	H =	—	—	53,5	53	49	—	465,000

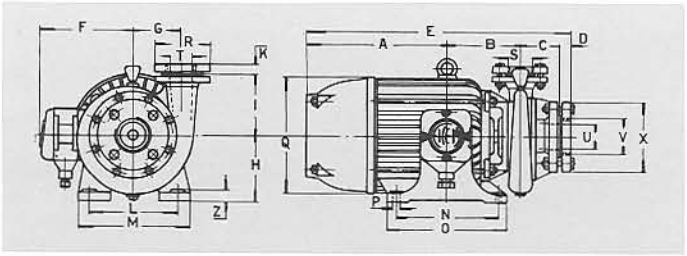

DIMENSIONI DI INGOMBRO

(misure in mm)

POMPA TIPO	D	K	R	S	T	U	V	X
PMI 31 - 32 - 33 - 34	20	20	120	1''¼ gas	30	40	1''½ gas	130
PMI 41 - 42 - 43 - 44	20	20	130	1''½ gas	40	50	2'' gas	140
PMI 51 - 52 - 53 - 54	20	20	140	2'' gas	50	60	2''¼ gas	150
PMI 61 - 62 - 63 - 64	22	20	160	2''½ gas	60	80	3'' gas	190
PMI 82 - 83 - 84	23	22	190	3'' gas	80	100	4'' gas	210
PMI 103 - 104	25	23	210	4'' gas	100	125	5'' gas	240

ELETTROPOMPA TIPO	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Z
PMI 31 T 12	197	103	80	400	130	70	105	100	130	160	145	170	9	155	16
PMI 32 T 22	197	111	85	413	130	85	105	120	130	160	145	170	9	155	16
PMI 32 T 32	225	115	85	445	145	85	115	120	150	185	165	190	9	188	17
PMI 33 T 42	225	115	85	445	145	93	115	130	150	185	165	190	9	188	17
PMI 34 T 52	241	130	90	481	177	112	140	145	180	220	176	206	11	224	20
PMI 34 T 62	241	130	90	481	177	112	140	145	180	220	176	206	11	224	20
PMI 41 T 22	197	103	80	400	130	75	105	105	130	160	145	170	9	155	16
PMI 42 T 32	225	115	85	445	145	85	115	125	150	185	165	190	9	188	17
PMI 42 T 32 A	225	115	85	445	145	85	115	125	150	185	165	190	9	188	17
PMI 43 T 42	225	126	90	460	145	93	115	135	150	185	165	190	9	188	17
PMI 43 T 52	241	130	90	481	177	93	140	135	180	220	176	206	11	224	20
PMI 44 T 62	241	144	90	495	177	110	140	150	180	220	176	206	11	224	20
PMI 44 T 72	293	157	90	560	197	110	155	150	210	260	220	260	14	264	22
PMI 51 T 32	225	115	85	445	145	80	115	115	150	185	165	190	9	188	17
PMI 52 T 52	241	130	90	481	177	92	140	130	180	220	176	206	11	224	20
PMI 53 T 52	241	130	87	478	177	95	140	140	180	220	176	206	11	224	20
PMI 53 T 62	241	130	87	478	177	95	140	140	180	220	176	206	11	224	20
PMI 54 T 72	293	157	90	560	197	113	155	155	210	260	220	260	14	264	22
PMI 54 T 82	293	157	90	560	197	113	155	155	210	260	220	260	14	264	22

ELETTROPOMPA TIPO	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Z
PMI 61 T 42	225	125	90	462	145	90	115	120	150	185	165	190	9	188	17
PMI 61 T 52	241	130	90	483	177	90	140	120	180	220	176	206	11	224	20
PMI 62 T 62	241	144	90	497	177	102	140	135	180	220	176	206	11	224	20
PMI 63 T 72	293	157	90	562	197	110	155	145	210	260	220	260	14	264	22
PMI 63 T 82	293	157	90	562	197	110	155	145	210	260	220	260	14	264	22
PMI 64 T 102	369	192	105	688	240	125	175	165	240	300	270	320	15	305	25
PMI 64 T 102 S	369	192	105	688	240	125	175	165	240	300	270	320	15	305	25
PMI 82 T 82	293	172	110	598	197	108	155	140	210	260	220	260	14	264	22
PMI 83 T 102	369	195	110	697	240	115	175	165	240	300	270	320	15	305	25
PMI 83 T 102 S	369	195	110	697	240	115	175	165	240	300	270	320	15	305	25
PMI 84 T 112	418	210	110	761	272	130	210	185	290	370	290	340	17	365	32
PMI 84 T 122	418	210	110	761	272	130	210	185	290	370	290	340	17	365	32
PMI 84 T 132	459	240	110	832	330	130	235	185	360	440	330	400	19	428	38
PMI 103 T 122	418	210	120	773	272	140	210	200	290	370	290	340	17	365	32
PMI 103 T 132	459	240	120	844	330	140	235	200	360	440	330	400	19	428	38
PMI 104 T 142	459	240	120	844	330	140	235	200	360	440	330	400	19	428	38
PMI 104 T 152	512	290	120	947	370	140	280	200	430	510	400	480	25	515	40
PMI 104 T 162	512	290	120	947	370	140	280	200	430	510	400	480	25	515	40

Le quote non sono impegnative.

- La tenuta è assicurata da un dispositivo meccanico che non dà luogo a gocciolamento, nè richiede regolazione o manutenzione.
- Si consiglia di installare a monte del motore un'apparecchio di protezione per prevenire eventuali abbassamenti di tensione, o sovraccarichi.

LA POMPA ED IL MOTORE COSTITUISCONO UN COMPLESSO MONOBLOCCO SOLIDO E COMPATTO

PRESTAZIONI

ELETTROPOMPA TIPO	MOTORE Potenza a 50 Hz. Cav.	MOTORE Giri/1' (circa)	POMPA Q = Portata in litri al minuto primo H = Prevalenza manometrica totale in m.					PESO Kg. (circa)
			Q =	20	30	40	50	
PMID 25 T 42	1,5	2860	H =	50	47	44	38	40
			Q =	80	120	160	200	
PMID 30 R3 T 72	5	2880	H =	67	65	62	58	93
PMID 30 R2 T 82	7	2880	H =	76	74	71	66,5	100
PMID 30 R1 T 82	7	2880	H =	85	83	79	73	102
PMID 30 T 92	8,5	2880	H =	95	92,5	89	84,5	124
			Q =	150	200	250	300	
PMID 40 R3 T 82	7	2880	H =	68	66	63	58,6	106
PMID 40 R2 T 92	8,5	2880	H =	78	76	73	69	128
PMID 40 R1 T 102	10	2890	H =	86	84	80,5	76	138
PMID 40 T 102 S	12	2900	H =	101	98,5	95	90	143
			Q =	200	300	400	500	
PMID 50 R3 T 102	10	2890	H =	69,5	66,4	61	54	150
PMID 50 R2 T 102 S	12	2900	H =	79	76	70,5	63	160
PMID 50 R1 T 112	15	2930	H =	88,4	84,6	78,8	71,4	185
PMID 50 T 122	18	2930	H =	98,5	95	89	82	205
			Q =	400	500	600	750	
PMID 60 R3 T 112	15	2930	H =	63,5	62,5	60	55,5	232
PMID 60 R2 T 122	18	2930	H =	73	71,8	69,5	64	252
PMID 60 R1 T 132	22	2940	H =	83	82	80	74,5	302
PMID 60 T 132	22	2940	H =	95	93	90	85	306
			Q =	750	1000	1250	1500	
PMID 80 R3 T 142	25	2940	H =	62	60,5	58	52	330
PMID 80 R2 T 142 A	30	2940	H =	70	68,5	65,5	62	360
PMID 80 R1 T 152	35	2940	H =	78	77	73,5	69,5	485
PMID 80 T 162	42	2940	H =	87,5	85,5	82	77,5	516

DIMENSIONI DI INGOMBRO

(misure in mm)

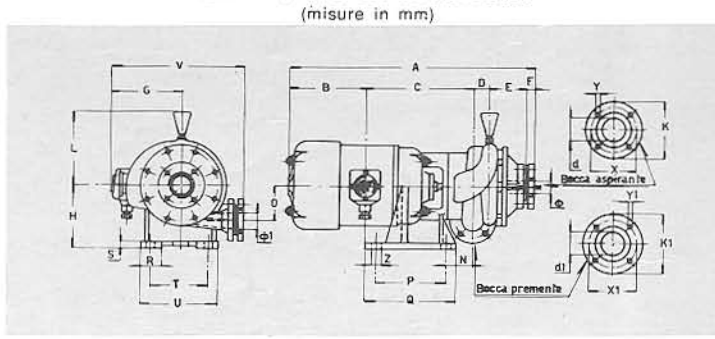

ELETTROPOMPA TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	L	N	O	P	Q	R	S	T
PMID 25 T 42	481	153	216	22	75	15	144	130	177	56	77	140	180	40	12	140
	U	V	Z	Ø		Ø1		d	X	K	Y	d1	X1	K1	Y1	
	180	284	11	1'' gas		1'' gas		25	65	90	14	25	65	90	14	

Le quote non sono impegnative.

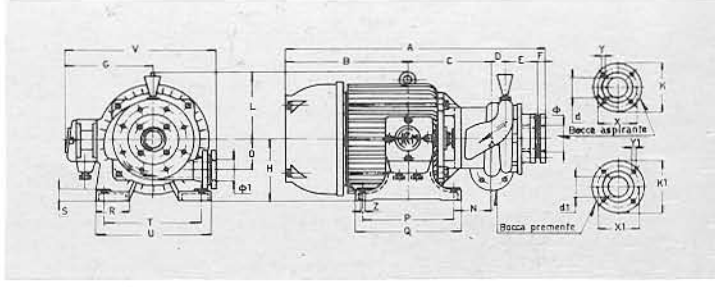

ELETTROPOMPA TIPO	A	B	C	G	H	L	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
PMID 30 R3 T 72	673	293	215	197	155	200	105	107	220	260	70	22	210	260	377	14
PMID 30 R2 T 82	673	293	215	197	155	200	105	107	220	260	70	22	210	260	377	14
PMID 30 R1 T 82	673	293	215	197	155	200	105	107	220	260	70	22	210	260	377	14
PMID 30 T 92	779	369	245	240	175	200	110	107	260	320	85	25	240	300	420	15
PMID 40 R3 T 82	678	293	220	197	155	205	110	105	220	260	70	22	210	260	381	14
PMID 40 R2 T 92	784	369	250	240	175	205	115	105	270	320	85	25	240	300	424	15
PMID 40 R1 T 102	784	369	250	240	175	205	115	105	270	320	85	25	240	300	424	15
PMID 40 T 102 S	784	369	250	240	175	205	115	105	270	320	85	25	240	300	424	15
PMID 50 R3 T 102	796	369	260	240	175	200	125	105	270	320	85	25	240	300	430	15
PMID 50 R2 T 102 S	796	369	260	240	175	200	125	105	270	320	85	25	240	300	430	15
PMID 50 R1 T 112	855	418	270	272	210	227	125	105	290	340	105	32	290	370	462	17
PMID 50 T 122	855	418	270	272	210	227	125	105	290	340	105	32	290	370	462	17
PMID 60 R3 T 112	895	418	285	272	210	240	140	115	290	340	105	32	290	370	472	17
PMID 60 R2 T 122	895	418	285	272	210	240	140	115	290	340	105	32	290	370	472	17
PMID 60 R1 T 132	966	459	315	330	235	255	150	115	330	400	130	38	360	440	530	19
PMID 60 T 132	966	459	315	330	235	255	150	115	330	400	130	38	360	440	530	19
PMID 80 R3 T 142	1052	459	370	330	235	255	205	120	330	400	130	38	360	440	544	19
PMID 80 R2 T 142 A	1052	459	370	330	235	255	205	120	330	400	130	38	360	440	544	19
PMID 80 R1 T 152	1115	512	380	370	280	306	180	120	400	480	150	40	430	510	584	25
PMID 80 T 152	1115	512	380	370	280	306	180	120	400	480	150	40	430	510	584	25

- La tenuta è assicurata da un dispositivo automatico, facilmente sostituibile, che non richiede alcuna manutenzione e impedisce qualsiasi gocciolamento.
- E' consigliabile installare a monte del motore un apparecchio di protezione allo scopo di prevenire eventuali abbassamenti di tensione, o sovraccarichi.

FACILE INSTALLAZIONE

ESERCIZIO SICURO

BASSE PERDITE DI CARICO

BASSO COSTO DI ESERCIZIO

MASSIMO RENDIMENTO

POMPA TIPO	D	E	F	Ø	Ø1	d	X	K	Y	d1	X1	K1	Y1
PMID 30	35	110	20	1''½ gas	1''¼ gas	42	100	130	14	30	90	120	14
PMID 40	35	110	20	2'' gas	1''½ gas	52	110	140	14	40	100	130	14
PMID 50	35	112	20	2''½ gas	2'' gas	62	120	150	14	50	110	140	14
PMID 60	50	120	22	3'' gas	2''½ gas	80	150	190	18	60	120	150	14
PMID 80	55	145	23	4'' gas	3'' gas	100	170	210	18	80	150	190	18

Le quote non sono impegnative.

LA POMPA E IL MOTORE COSTITUISCONO UN COMPLESSO MONOBLOCCO COMPATTO E ROBUSTO