



**ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI**  
**AD ANELLO LIQUIDO**

POMPA TIPO	MOTORE 2850 RPM		PRESTAZIONI IDRAULICHE					PESO Kg.
	KW	HP	Q= portata in litri al minuto H= prevalenza totale in metri					
<b>PAV 2T</b>	0,09	0,12	<b>Q=</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>PAV 2K</b>			<b>H=</b>	11	13	13,5	14	
<b>PAV 3T</b>	0,25	0,34	<b>Q=</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
<b>PAV 3K</b>			<b>H=</b>	4	8	12	14	

**FICEM Costruzioni elettromeccaniche motori e pompe s.r.l.**

Società Unipersonale

Via E. Torricelli, 9 – 20090 SEGRATE (MI) - Tel. (39)-02-21871517 - Fax (39)-02-2132953

<http://www.ficem.com> e-mail : [info@ficem.com](mailto:info@ficem.com)


Cod. Fisc. e P. IVA : 10703280155 - Iscriz. Trib. di Monza N. 327513 - C.C.I.A.A. 1397951



## ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI AD ANELLO LIQUIDO

POMPA TIPO	MOTORE 2850 RPM		PRESTAZIONI IDRAULICHE					PESO Kg.
	KW	HP	Q= portata in litri al minuto H= prevalenza totale in metri					
			Q=	H=				
PAV 2T PAV 2K	0,09	0,12	Q=	12	8	5	2	5
H=			11	13	13,5	14		
PAV 3T	0,25	0,34	Q=	30	24	19	16	12
PAV 3K			H=	4	8	12	14	

### DIMENSIONI DI INGOMBRO

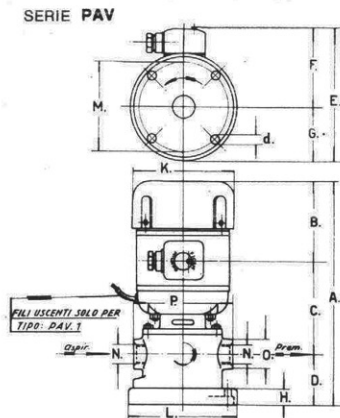

POMPA TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	d
PAV 2	245	93	100	52	136	81	55	17	105	110	95	½gas	32	100	7
PAV 3	290	100	125	65	155	90	65	25	120	130	110	¾gas	45	130	9

- Misure in mm
- Quote non impegnative